


## DATOS TÉCNICOS

Parámetros	A12	A20 HQ
Rendimiento horario *	6 000- 15 000 kg/h	10 000-20 000 kg/h
Potencia motor	2.2 (3.0) kW	3.0 (5.5) kW
Peso	275 kg	400 kg
Distancia rodillo	Regulable (hasta 70 mm)	Regulable (hasta 70 mm)

\*Depende de la variedad de uva y el método de vendimia  
Datos sujetos a posibles modificaciones.

### DIMENSIONES (mm)

	A	B	D	F	G	H	K	L
<b>A 12</b>	850	400	620	530	880	915	880	2150
<b>A 20</b>	850	480	745	630	880	1040	630	2300

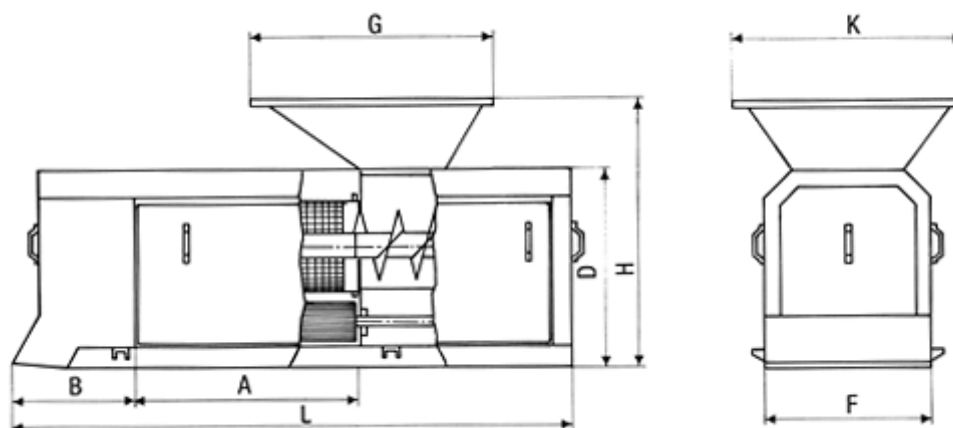

Datos sujetos a posibles modificaciones.

Tenga en cuenta que en el momento de la instalación hay que observar las normas de seguridad y protección que figuran en las siguientes normas :  
DIN EN 294, así como las fichas de seguridad y las normas pertinentes para su región.